



VERSIONE IDRAULICA-HYDRAULIC VERSION

KARE

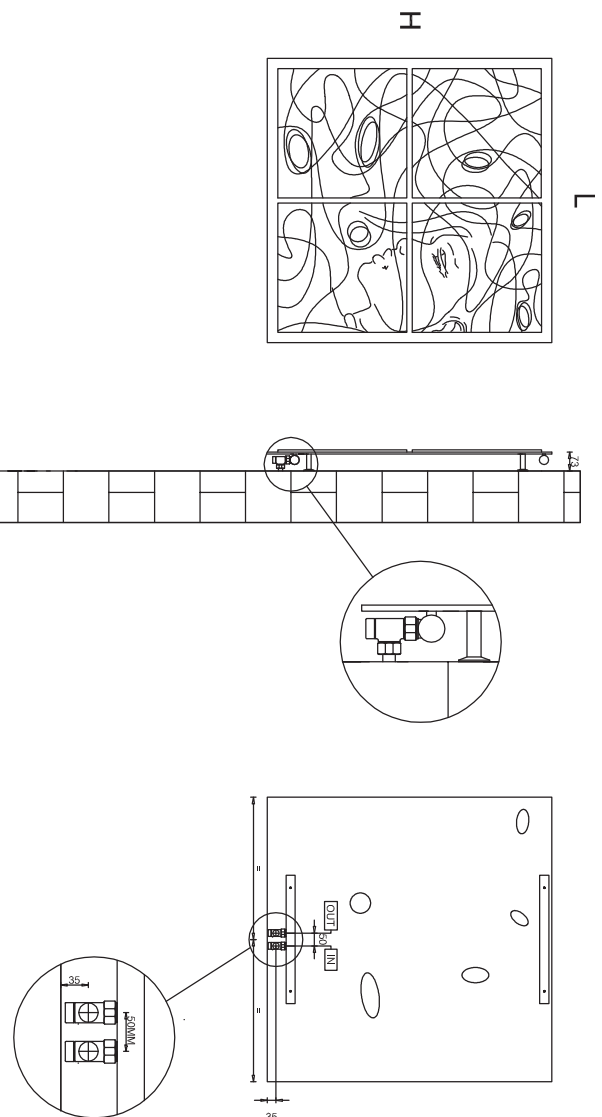

VALVOLE DI COLLEGAMENTO - CONNECTION VALVES



D	A	B	C	E
1/2"	41	32	26	24x19

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Corpo scaldante interamente in alluminio
circolazione fluido vettore in rame
collettori di distribuzione in acciaio.
Temperatura massima d'esercizio 95° C.
Pressione massima d'esercizio 15 bar.
Ventilatura a polveri ipsoadriche ecologiche
20 gloss di brillantezza.


TECHNICAL FEATURES
Aluminum body, copper circuit for fluid circulation
steel distribution manifolds.
Maximum working temperature 95° C
Maximum working pressure 15 bar
Ecological epoxy resin painted, mat (20 gloss)

Altezza mm. Larghezza mm. Potenza Watt $\Delta T 50^\circ$ Contenuto Acqua Lt
Height mm. Width mm. Power Watt $\Delta T 50^\circ$ Water Content Lt

1100 1100 1180 1180 1,7

*Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione, potenza calcolata $\Delta T 50^\circ C$.
*Yields have been estimated and waiting for certification, estimated power $\Delta T 50^\circ C$.

VERSIONE ELETTRICA-ELECTRIC VERSION

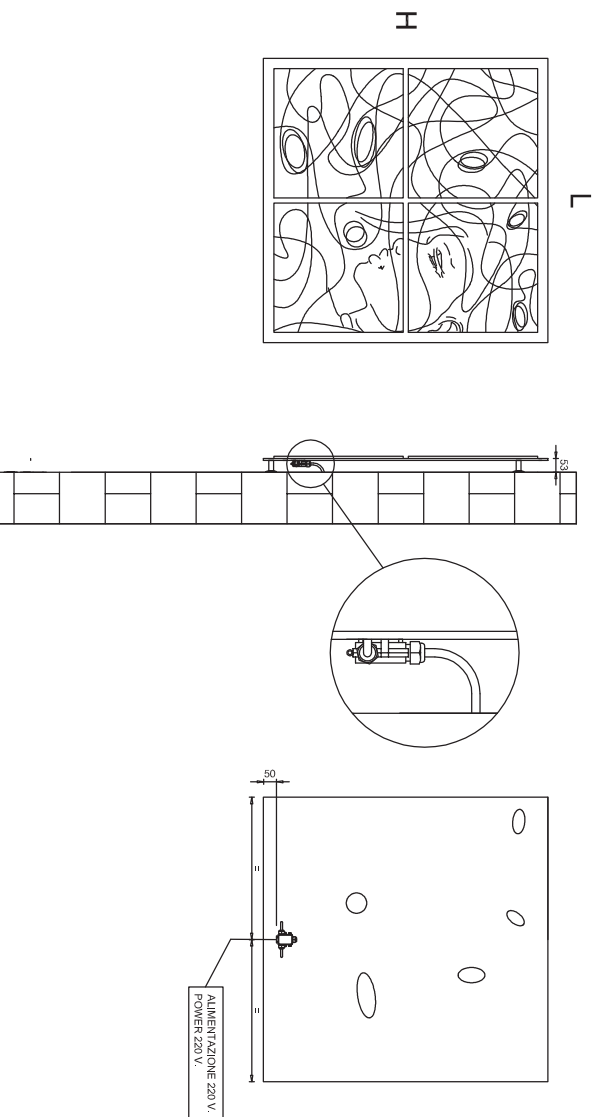

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Corpo scaldante interamente in alluminio.
Resistenza a doppio isolamento classe di protezione IP64 o superiore
Connessione tramite scatola di derivazione classe di protezione IP 67
Ventilatura a polveri ipsoadriche ecologiche 20 gloss di brillantezza.

TECHNICAL FEATURES

Aluminium body.
Double insulation, resistance class of protection IP 64 or more
Connection about junction box, class of protection IP 67
Ecological epoxy resin painted, mat (20 gloss)

Altezza mm. Larghezza mm. Potenza Watt $\Delta T 50^\circ$ Resistenza Watt
Height mm. Width mm. Power Watt $\Delta T 50^\circ$ Resistance Watt

1100 1100 1180 1180

*Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione, potenza calcolata $\Delta T 50^\circ C$.
*Yields have been estimated and waiting for certification, estimated power $\Delta T 50^\circ C$.